


MB 12 TELESCOPIC ARMS

EDIT 270121

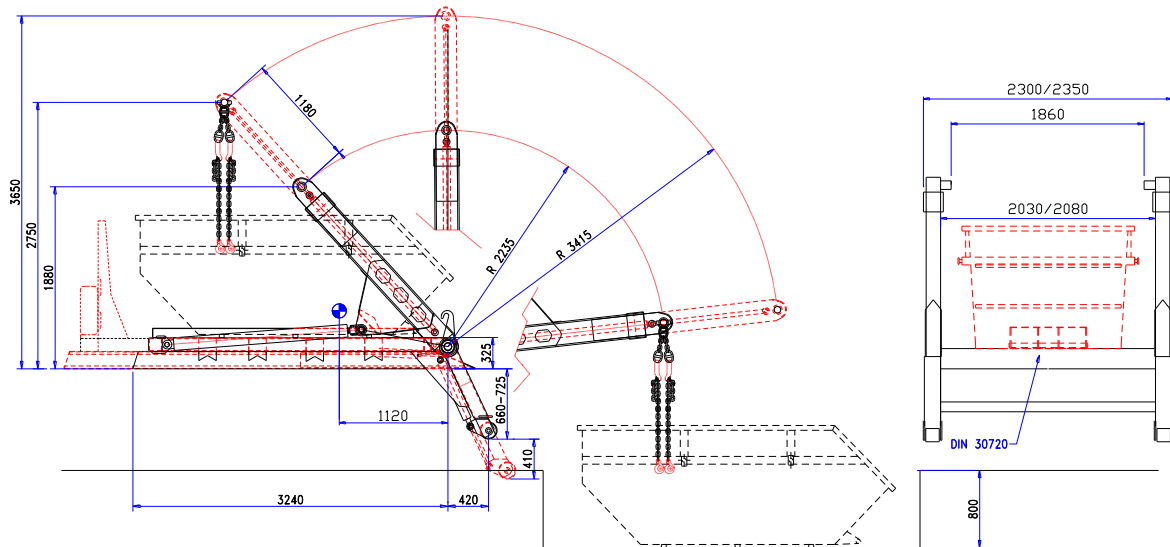

Standard features

- Lifting capacity ton 12 with retracted arms
- Lifting capacity ton 8 with extended arms
- Telescopic twin arms
- No. 4 flow control with ground hand levers
- Rear independent stabilizing feet
- Electro pneumatic DIN hook
- Tipping hooks with ground control (tipping hooks to be quoted according to the customers' skips)
- Front oil tank with support frame
- Adjustable platform wedges
- Painting in chassis colour in epoxy antirust
- Operating manual and spare parts book
- No. 4 adjustable chains with safety hook locks
- Integrated subframe H 200 mm
- Basic equipment weight: kg 2.250 ca.*

* The weight is indicative and referred to the basic skip loader without options, accessories and ancillary equipments (platform extension, front cab protection, cylinders protection carter, rear headstock protection carter, etc.)

Options

- Front cab protection panel
- Front platform extension
- Arms connecting bar
- Stabilizers rollers feet
- Independent sliding arms
- Radio remote control BOBEASY
- Monitoring led for stabilizing feet
- Monitoring led hoisting cylinders
- Monitoring led hoisting arms
- Pneumatic cab controls
- Electro-pneumatic cab controls mobile hand board

The technical details shown in this sheet are indicative and can be changed by the builder without prior notice.

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. Regione Oltre Rea, 32 - 12060 Monchiero (CN) Italy
P.I. 00496180043 - ph. +39 0173 780 002/3 Fax +39 0173 780 004 - E-mail info@bobspa.com - web www.bobspa.com



lift your life



Multibenna MB 12 bracci telescopici	Opzioni
<ul style="list-style-type: none">• Capacità di sollevamento ton 12 con bracci arretrati• Capacità di sollevamento ton 8 con bracci estesi• Bracci telescopici gemellati• No. 4 elementi di comando con leve a terra• Stabilizzatori posteriori indipendenti• Gancio DIN elettropneumatico• Ganci di ribaltamento con controlli a terra (larghezza ganci di ribaltamento secondo le benne del cliente)• Serbatoio frontale con supporto• Cunei piattaforma regolabile• Verniciatura antiruggine colore telaio• Manuale uso e manutenzione e elenco ricambi• No. 4 Catene regolabili con gancio di sicurezza• Telaio integrato H 200 mm• Peso base attrezzatura: kg 2.250 ca.*	<ul style="list-style-type: none">• Pannello frontale protezione cabina• Estensione piattaforma frontale• Barra connessione bracci• Stabilizzatori su rulli• BOBEASY telecomando radio• Monitoraggio per piedi stabilizzatori• Monitoraggio per piedi stabilizzatori• Monitoraggio per cilindri di sollevamento• Monitoraggio per bracci di sollevamento• Comandi pneumatici in cabina• Comandi elettro-pneumatici su pulsantiera mobile in cabina <p><i>* Il peso è indicativo e si riferisce alla multibenna base senza opzioni e accessori</i></p>

Multibennes MB 12 bras télescopiques	Options
<ul style="list-style-type: none">• Capacité de bennage ton 12 avec bras reculés• Capacité de bennage ton 8 avec bras tendus• Bras télescopiques jumelés• No. 4 éléments de commandes à terre• Stabilisateurs arrière indépendants• Crochet DIN électropneumatique• Contrôle de bennage avec contrôle à terre (largueur du crochet de bennage suivant la benne du client)• Réservoir frontal avec support• Coins plateforme ajustables• Peinture en apprêt couleur du châssis• Manuel des opérations, entretien et pièces détachées• No. 4 chaines réglables avec crochet de sécurité• Châssis intégré H 200 mm• Poids de base de l'équipement kg 2.250 ca.*	<ul style="list-style-type: none">• Panneau frontal protection cabine• Extension plateforme frontal• Barre de connexion bras• Stabilisateurs sur rouleaux• Bras coulissants indépendants• BOBEASY radio contrôle• Contrôle pour pied stabilisateurs• Contrôle pour cylindre de bennage• Contrôle pour bras de bennage• Commandes pneumatiques en cabine• Commandes électropneumatique avec manipulateur en cabines <p><i>* le poids est indicatif et se réfère sur la base de la Multibennes sans options et accessoires</i></p>

Absetzkipper MB 12 mit Teleskoparmen	Zubehör
<ul style="list-style-type: none">• Hubkapazität ton 12 mit eingezogenen Armen• Hubkapazität ton 8 mit ausgefahrenen Armen• Ausfahrbare Doppelarme• 4 Kontrollelemente mit Bedienung vom Boden• Hintere unabhängige Abstützfüße• Elektropneumatischer DIN-Haken• Kipphebel mit Bodensteuerung (Kipphebel je nach Behälter des Kunden)• Vorderer Öltank mit Befestigungsrahmen• Verstellbare Keile auf der Rampe• Rostschutzlackierung in Farbe des Fahrgestells• Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste• 4 verstellbare Ketten mit Sicherheitsverschluss• Integrierter Hilfsrahmen H 200 mm• Gewicht Grundausstattung: kg 2.250 ca.*	<ul style="list-style-type: none">• Front Panel zum Kabinenschutz• Vordere Rampenverlängerung• Verbindungsstange für Doppelarme• Abstützfüße mit Rollen• Unabhängige Schiebearme• BOBEASY Funk Fernbedienun• LED-Überwachung für Abstützfüße• LED-Überwachung für Hubzylinder• LED-Überwachung für Hubarme• Pneumatiksteuerung im Fahrerhaus• Elektropneumatische Steuerung mit mobilem Schaltkasten <p><i>* Das Gewicht ist eine ungefähre Angabe und bezieht sich auf die Grundausstattung des Absetzkippers, ohne Zubehör und zusätzliche Ausstattungen</i></p>

The technical details shown in this sheet are indicative and can be changed by the builder without prior notice.

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. Regione Oltre Rea, 32 - 12060 Monchiero (CN) Italy
P.I. 00496180043 - ph. +39 0173 780 002/3 Fax +39 0173 780 004 - E-mail info@bobspa.com - web www.bobspa.com

bob italev

bob ampliner

ITRunner

bob unilift

bob itranner



lift your life



The technical details shown in this sheet are indicative and can be changed by the builder without prior notice.

B.O.B. Sistemi Idraulici S.p.A. Regione Oltre Rea, 32 - 12060 Monchiero (CN) Italy
P.I. 00496180043 - ph. +39 0173 780 002/3 Fax +39 0173 780 004 - E-mail info@bobspa.com - web www.bobspa.com

bob italev

bob ampliner

ITRunner®

bob unilift

bob itranner